


# ボックスコネクタ (BC, BCG)

## BC

このボックスコネクタはキャブタイヤコード及びケーブル接続用に軽い締付け力で高いシール効果を実現します。

尚、厚鋼電線管ねじが設けてあり当社の汎用形のGPタイプ、NTシリーズ等に取り付け可能です。


## BC-□ (品名の数字を記入)

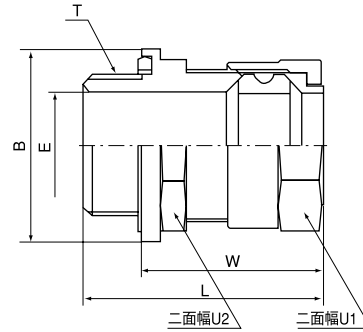

## BCG

このBCGはボックスコネクタにグリップメッシュを組付けたもので、過酷な使用からケーブルを保護します。

## BCG-□ (品名の数字を記入)

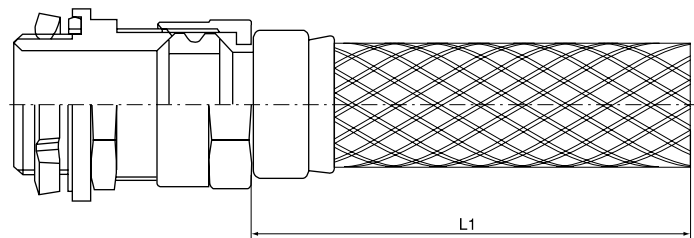

BC・BCG (寸法表)

品名	B	E	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	W	L	L <sub>1</sub> (約)	T	使用ケーブル外径
BC-8	29	8.3	20	24	30	36.5~42.0	—	PF $\frac{1}{2}$ (CTG16)	$\phi$ 4~ $\phi$ 8
BCG-8							100		
BC-12	29	12.3	24	24	30	36.5~42.0	—	PF $\frac{1}{2}$ (CTG16)	$\phi$ 8~ $\phi$ 12
BCG-12							110		
BC-16	37	16.3	30	32	33	39.0~45.5	—	PF $\frac{3}{4}$ (CTG22)	$\phi$ 12~ $\phi$ 16
BCG-16							120		
BC-20	37	20.3	35	35	36.5	41.5~48.5	—	PF $\frac{3}{4}$ (CTG22)	$\phi$ 16~ $\phi$ 20
BCG-20							135		
BC-24	45	24.3	40	40	42.5	46.5~56.0	—	PF1 (CTG28)	$\phi$ 20~ $\phi$ 24
BCG-24							165		
BC-28	54	28.3	45	49	45	49.5~60.5	—	PF1 $\frac{1}{4}$ (CTG36)	$\phi$ 24~ $\phi$ 28
BCG-28							200		
BC-32	54	32.3	49	49	47	51.5~62.5	—	PF1 $\frac{1}{4}$ (CTG36)	$\phi$ 28~ $\phi$ 32
BCG-32							230		
BC-36	60	36.3	54	54	49	52.5~64.5	—	PF1 $\frac{1}{2}$ (CTG42)	$\phi$ 32~ $\phi$ 36
BCG-36							245		